EK-2 ARDEN GIDA - GES PROJESİ - UYGULAMA ÇİZİMLERİ

INVERTER KURULU GÜCÜ :
186 kVA

* INVERTER SAYISI :
3 ADET 60 kVA
1 ADET 6 kVA

PV PANEL KURULU GÜCÜ :
min. 238,80 kWp

SOLAR PANEL SAYISI :
398 ADET min 600Wp Panel

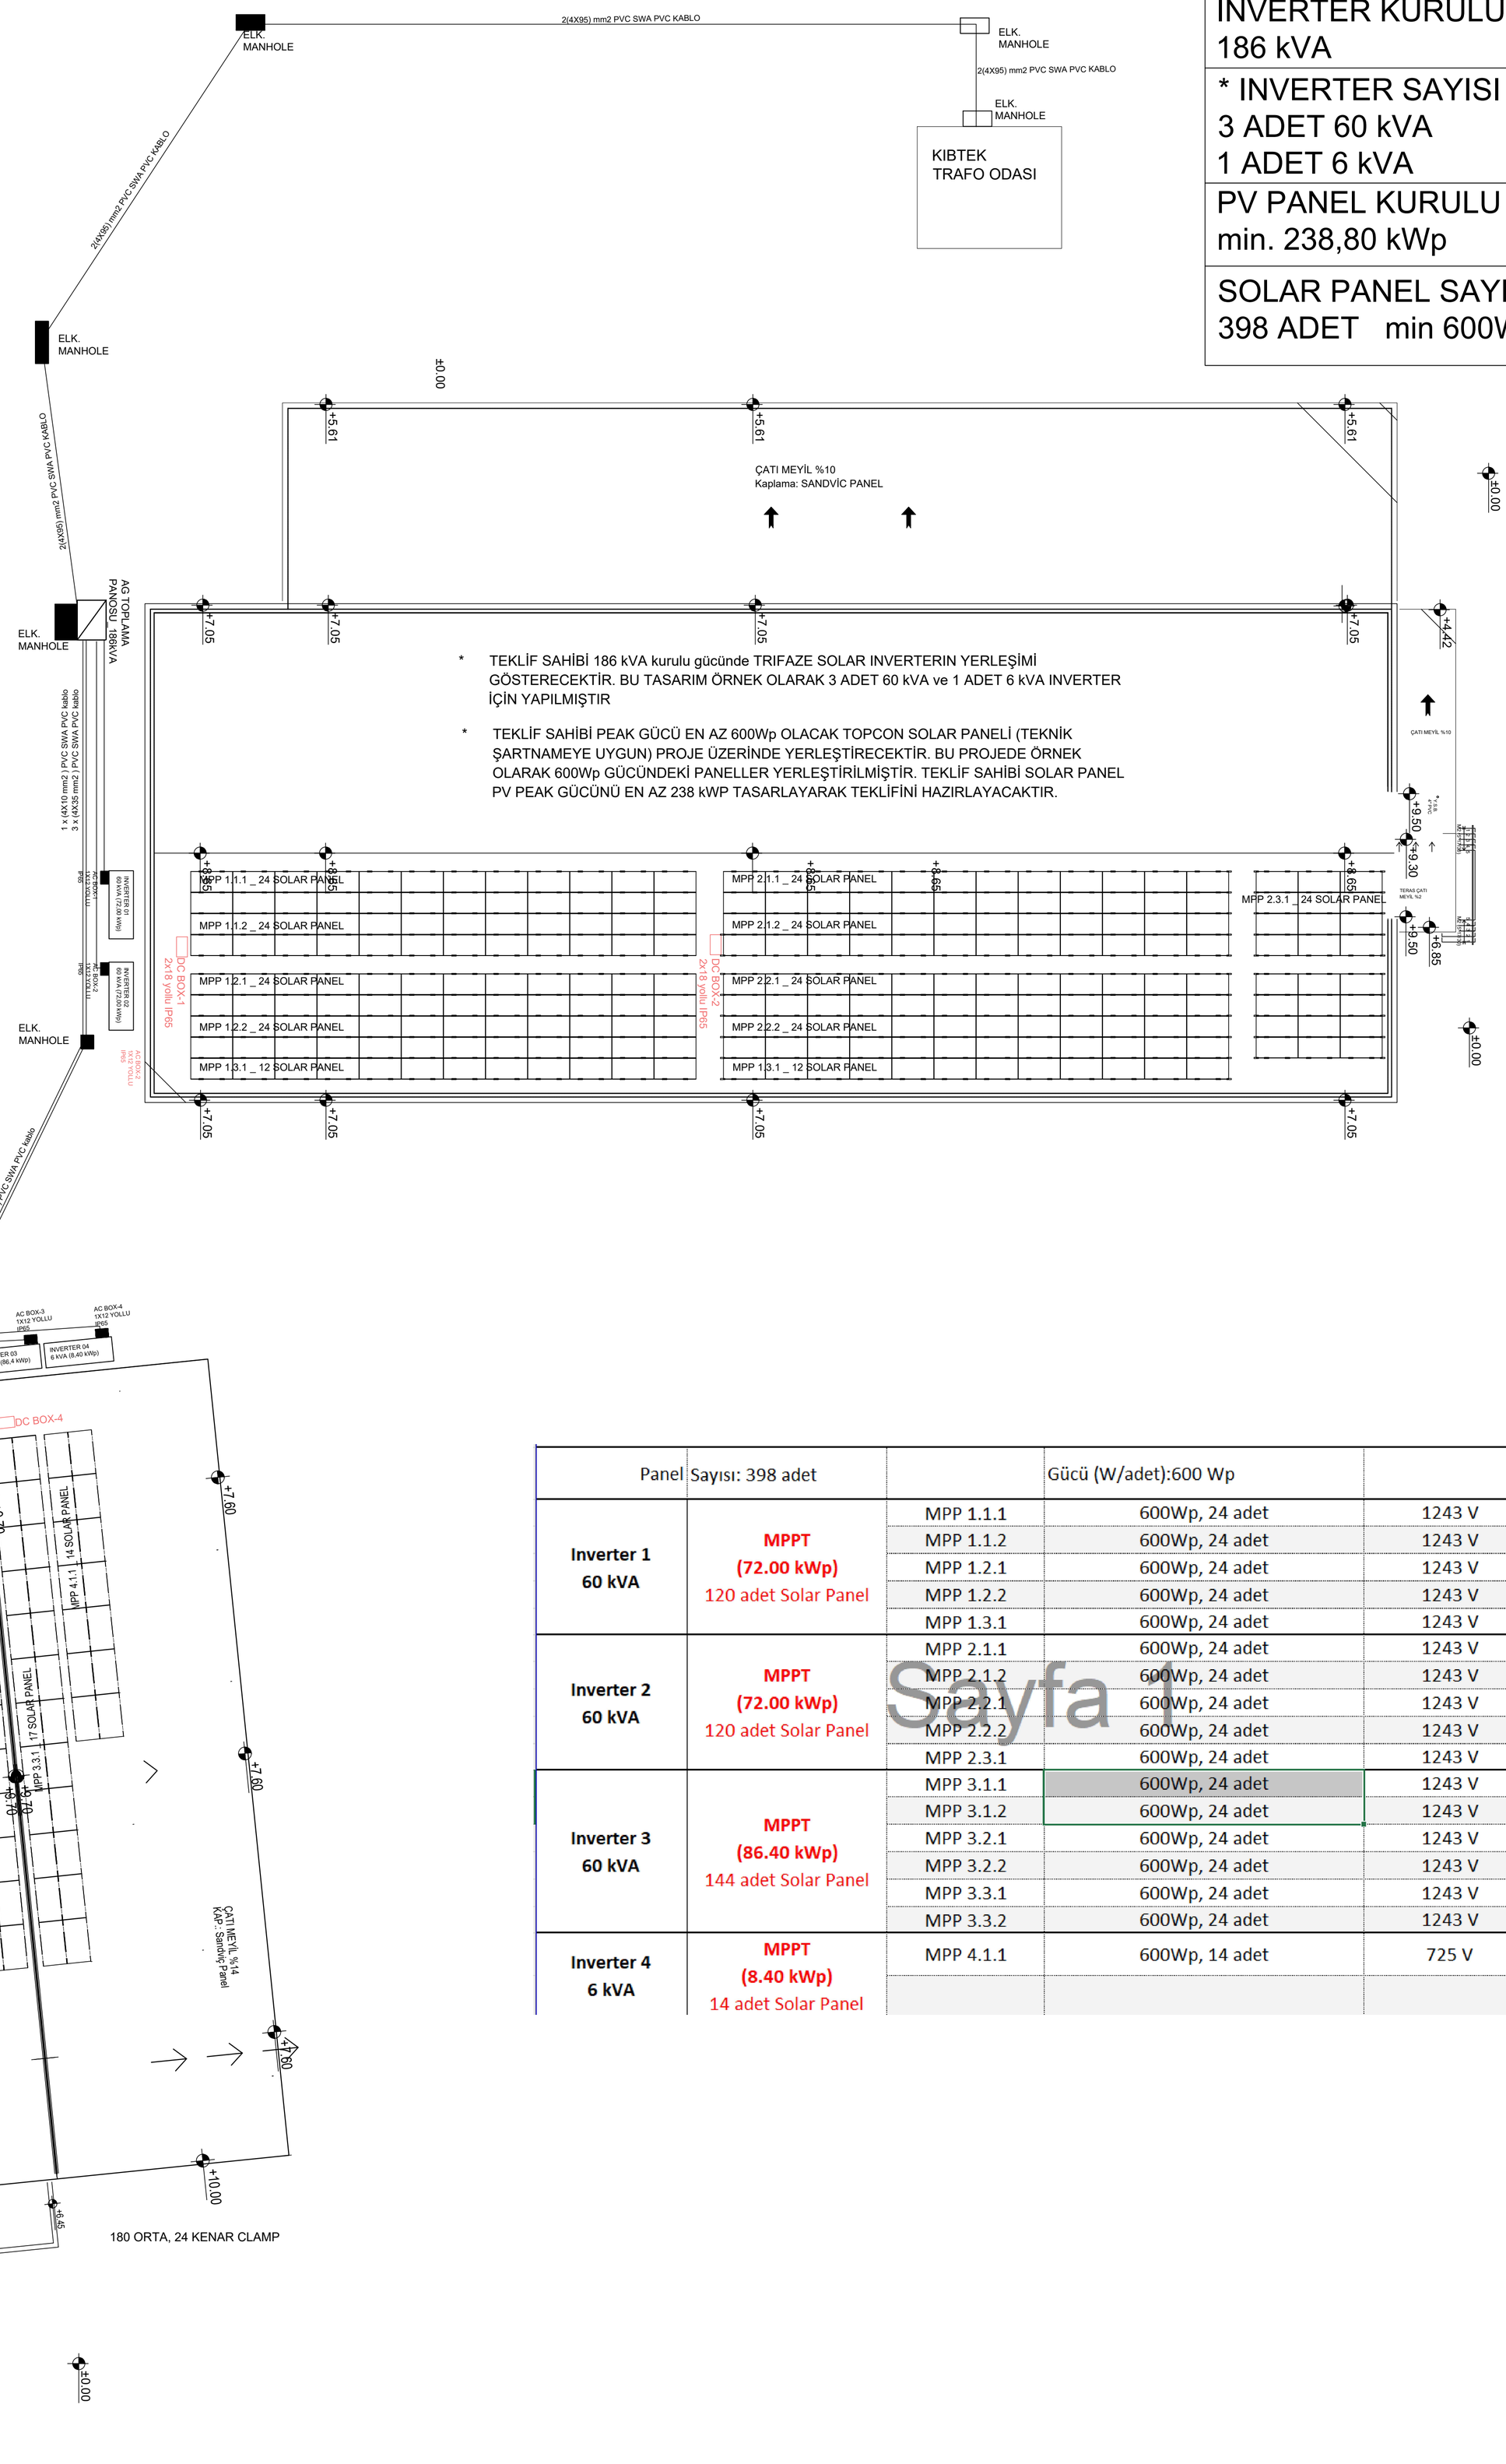

Panel	Sayısı: 398 adet		Gücü (W/adet):600 Wp	
Inverter 1 60 kVA	**MPPT (72.00 kWp)** 120 adet Solar Panel	MPP 1.1.1	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 1.1.2	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 1.2.1	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 1.2.2	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 1.3.1	600Wp, 24 adet	1243 V
Inverter 2 60 kVA	**MPPT (72.00 kWp)** 120 adet Solar Panel	MPP 2.1.1	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 2.1.2	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 2.2.1	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 2.2.2	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 2.3.1	600Wp, 24 adet	1243 V
Inverter 3 60 kVA	**MPPT (86.40 kWp)** 144 adet Solar Panel	MPP 3.1.1	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 3.1.2	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 3.2.1	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 3.2.2	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 3.3.1	600Wp, 24 adet	1243 V
		MPP 3.3.2	600Wp, 24 adet	1243 V
Inverter 4 6 kVA	**MPPT (8.40 kWp)** 14 adet Solar Panel	MPP 4.1.1	600Wp, 14 adet	725 V

Sayfa 1